FT5 WAGON

FAT TRUCK®

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS

ZEAL MOTOR

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5
579.319.0060 | sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

FT5 WAGON

FAT TRUCK®
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE

Capacité de charge voiture avant	452 kg (1000 lb)
Capacité de charge voiture arrière	1364 kg (3000 lb)
Nombre de personne	16 (4 avant + 12 arrière)
Vitesse maximum sur terre	40 km/h (25 mph)
Vitesse maximum sur l'eau	5 km/h (3,1 mph)
Pente maximum montée/descente	35°/ 70 %
Pente maximum à flanc	22°/ 40 %
Rayon de braquage	7,3 m (24 pi)
Poids à vide de base	6350 kg (14 000 lb)
Pression au sol à pleine charge	0,13 bar (1,9 psi)

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

ROPS	ISO 3471
Freins	Freins de sureté automatiques

DIMENSIONS

Hauteur	2794 mm (111 po)
Longueur	8255 mm (325 po)
Largeur	2540 mm (100 po)
Garde au sol	635 mm (25 po)

CONTRÔLES

Contrôleur	Microprocesseur
Conduite	Joystick
Afficheur	Écran couleur digital

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Voltage	12 V
Capacité de l'alternateur	370 A
Capacité de la batterie	2 x 930 CCA
Type de batterie	AGM

MOTEUR

Marque	Cummins
Modèle	F3.8 Turbo diésel
Normes d'émission	EPA Tier 4 final EURO Stage V
Nombre de cylindres	4 cylindres
Cylindrée	3,8 L (232 po^3)
Puissance @ 2500 RPM	173 HP (129 kW)
Couple @ 1500 RPM	620 N-m (457 lb-pi)
Système de refroidissement	Refroidi au liquide

SYSTÈME DE CARBURANT

Capacité	170 L (45 US Gal)
Distance moyenne	300 km (186 miles)
Autonomie moyenne	12 h
Réservoir d'urée	31,5 L (8,33 US Gal)

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Transmission de la puissance	8 x Moteurs hydrostatiques

FREINS

Freins d'usage	Décélération positive par la transmission hydrostatique
Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression

PNEUS

Avant & Arrière	FAT TRUCK® LGP 1640 x 640 x 610 po
Pression	0,07 to 0,41 bar (0,5 à 6 psi)
Contrôle de la pression	Contrôles automatiques

ÉQUIPEMENTS STANDARD VOITURE AVANT

Portes vérouillables
Échelle escamotable, marches et poignées
2 x Sièges avant avec ceintures 3 points
Éclairage (DEL) : Avant, freins, position, clignotants et plafonier
Lumière DEL ambre aux 4 coins
Barre de lumière DEL avant
Klaxon électrique
Chauffage/dégivreur
Caméra de recul 4 directions
Inclinomètre électronique
Toît ouvrant
Pare-brousailles
Miroirs extérieurs
Bouchon de réservoir diésel verrouillable
Pompe de cale
Wheel pods[MD]
Pare-chocs avant
4 x Fenêtres coulissantes
2 x Anneaux en « D » avant
Couleur standard Rouge ou Blanc
Barre de lumière DEL arrière
Trousse de premiers soins
Marteau d'urgence
Extincteur 2,5 lb. ABC
Manuel d'opération et d'entretien

OPTIONS VOITURE AVANT

Couleurs personnalisées
Air climatisé
Sièges arrières avec ceintures
2 x Sièges arrières faisant face vers l'avant avec ceintures 2 points
Radio Bluetooth® avec haut-parleurs
Barre de lumière DEL de côté
Lumière de recherche
Treuil avant électrique 12 000 lb
Pneus cloutés pour la glace
Chauffe bloc-moteur 110 V
4 x Ventilateurs
Ensemble pour opération au froid : Chauffage avant pour les pieds 6000 BTU
Chauffage cabine arrière au diésel
Chauffage du liquide de refroisdissement au diesel

ÉQUIPEMENTS STANDARD VOITURE ARRIÈRE

4 x Ventilateurs de circulation d'air
Chauffage auxiliaire au diesel
4 x Fenêtres coulissantes
Système de communication
Camera de recul
Support de toît avec échelle
Marteau d'urgence
Extincteur 2,5 lb. ABC
4 x Plafonniers
Barre de lumière DEL arrière
2 x Lumières ambres clignotantes (DEL) arrière
2 x Ports de charge USB
2 x Prises 12 V
Éclairage (DEL) : Avant, freins, position, clignotants et plafonier
Pompe de cale
Alarme de recul
Attelage arrière
Wheel pods[MD]
2 Anneaux en « D »

OPTIONS VOITURE ARRIÈRE

Barre de lumière DEL de côté
Issue de secours de toît
Coffre de rangement exterieur
12 x Sièges face-à-face avec ceintures 3 points
Couleurs personnaliées
Air climatisé
Chauffage auxiliaire au diesel additionel
Bacs rangement sur les côtés
6 x Porte-bouteilles

GARANTIE

1 an limité / 1000 h
(Premier terme atteint)

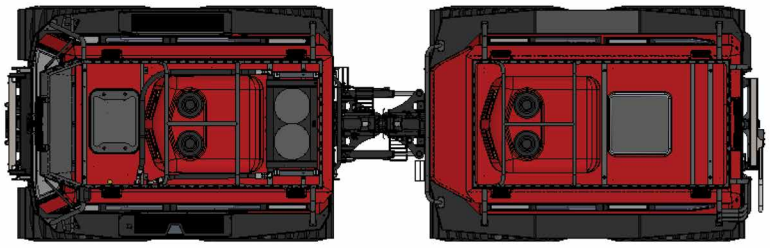



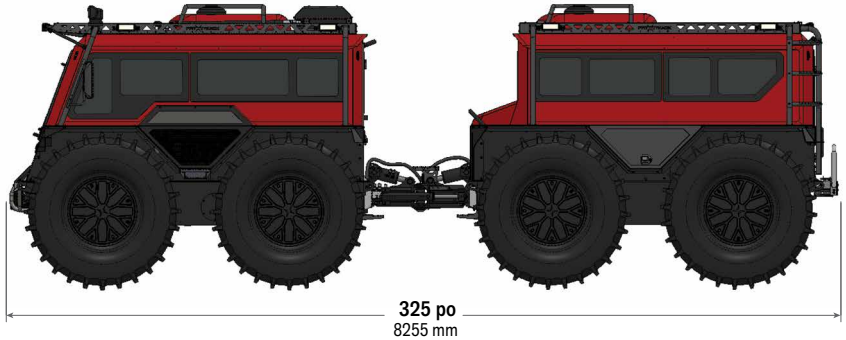

© 2025, ZEAL MOTOR INC., Tous droits réservés.