

REMORQUES DE TRANSPORT ET AMPHIBIE

FATXTRUCK®
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



ZEAL
MOTOR

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5
579.319.0060 | sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM


REMORQUES DE TRANSPORT ET AMPHIBIE

SPÉCIFICATIONS

REMORQUE AMPHIBIE *

Largeur intérieure	1138 mm (45 po)
Largeur totale	2540 mm (100 po)
Longueur intérieure	2516 mm (99 po)
Longueur totale	3470 mm (137 po)
Hauteur	1676 mm (66 po)
Poids à vide de base	665 kg (1465 lb)
Essieux	1
PNVB	2268 kg (5000 lb)
Capacité de charge sur terre	1603 kg (3535 lb)
Capacité de charge sur l'eau	1000 kg (2200 lb)
Type d'attache	Anneau de timon
Connecteur	4 brins
Pneus	FAT TRUCK® LGP 1640 X 640 X 610 po
Pression à froid	4,5 PSI (31 kPa)
Jante	24 po
Type de freins	N/D
Type d'acier	Acier et Aluminium

* Pour usage hors route seulement

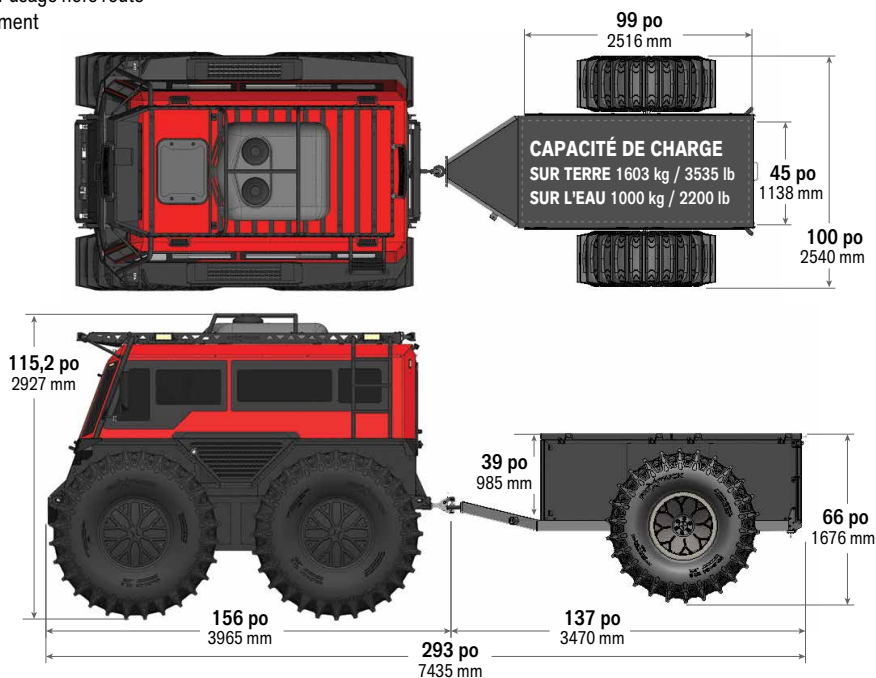

REMORQUE DE TRANSPORT

Largeur	2565 cm (101 po)
Longueur	7112 mm (280 po)
Hauteur	1352 mm (53,5 po)
Poids à vide de base	814 kg (1800 lb)
Essieux	2
PNBE par essieu	2268 kg (5000 lb)
Type de suspension	Tandem
PNVB	4491 kg (9900 lb)
Charge maximale	3753 kg (8275 lb)
Type d'attache	Main pour boule 2-5/16 po ou anneau de timon
Connecteur	7 brins
Pneus	ST 225/75 R15
Pression à froid	65 PSI (448 kPa)
Jante	15 x 6 J
Type de freins	Electriques
Type d'acier	Aluminium
Certifications	Transport Canada DOT

